

# K328i




## DER GAME-CHANGER



3,5-28x50i

Das bahnbrechende K328i setzt neue Leistungsmaßstäbe mit einer zukunftsweisenden, neuen Generation von Optikdesign. Es ermöglicht 40% mehr Sehfeld\*, eine außergewöhnlich komfortable Eyebox und 8-fach Zoom mit perfekter optischer Leistung über den gesamten Stellweg hinweg.

Höchste Präzision, Wiederholgenauigkeit und einzigartige Handhabung für maximale Treffsicherheit.

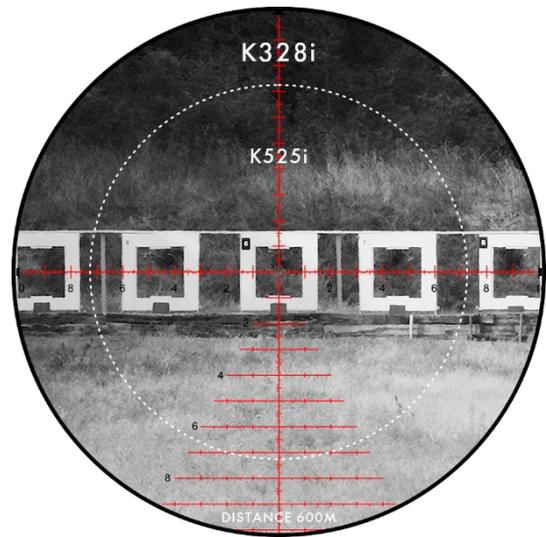

### PRODUKT HIGHLIGHTS

- ◆ Revolutionäres Optikdesign mit 40% mehr Sehfeld\* und außergewöhnlicher Eyebox
- ◆ 8-fach Zoom mit perfekter optischer Leistung über den gesamten Stellweg hinweg
- ◆ Wahlweise Seitenverstellung links oder rechts mit TWIST GUARD Verdrehschutz
- ◆ Patentierte Parallaxenverstellung im Höhenturm integriert (20 m bis  $\infty$ )
- ◆ Absolut zuverlässige Wiederholgenauigkeit und klar definierte Klicks
- ◆ Präzise Leuchtabsehen in 1. Bildebene

\*) Vergleichsbasis K525i bei 25-facher Vergrößerung.

# K328i



K A H L E S

## TECHNISCHE DATEN

| <b>K328i</b>                      | <b>3,5-28x50i</b>  |
|-----------------------------------|--|
| Vergrößerung                      | 3,5 - 28   |
| Objektivdurchmesser (mm)          | 50   |
| Sehfeld (m/100m)                  | 14,3 - 1,8   |
| Austrittspupillendurchmesser (mm) | 1,8 - 7,4  |
| Augenabstand (mm)                 | 92   |
| Dioptrienausgleich (dpt)          | +2 / -3  |
| Parallaxenausgleich (m)           | 20 - ∞   |
| Seitenverstellung                 | links / rechts   |
| Verstellrichtung                  | CW / CCW   |
| Verstellweg H/S (m/100m)          | 3,4 / 1,3  |
| DLR-Höhenelevation inkl. EasyRead | -  |
| Korrektur/Klick (mm/100m)         | .1 MRAD  |
| Mittelrohrdurchmesser (mm)        | 36   |
| Bildebene                         | 1.   |
| Absehen                           | AMR, MSR2/Ki, SKMR+, SKMR4+  |
| Beleuchtet                        | ✓  |
| Dämmerungszahl (DIN 58388)        | 13,2 - 37,4  |
| Zero Stop                         | ✓  |
| TWIST GUARD                       | ✓  |
| Wasserdicht                       | ✓  |
| Länge (mm)                        | 360  |
| Gewicht (g)                       | 1040   |
| Batterietype                      | CR2032   |
| Garantie (Jahre)                  | 10 (2 Elektronik)  |
| Filtergewinde objektivseitig      | M52 x 0,75   |
| Zubehör (optional)                | Flip Up Cover Objektiv/Okular<br>Parallax Spinner, Sonnenblende, Killflash ARD |